



V3

Variation Farbspiel 1 - 4





ELEGANT

ZEITLOS

KLASSISCH

NACHHALTIG

WERTSTEIGERND

TRITTSICHER_{R10B}



V3

Variation Farbspiel 1 - 4





V3

Variation Farbspiel 1 - 4



TRITTSICHER

ELEGANT

NACHHALTIG



WÄRMESPEICHER

V3

Variation Farbspiel 1 - 4





V3

Variation Farbspiel 1 - 4



120 x 120



60 x 60



30 x 60



60 x 120







5 x 5 Mosaik



60 x 120

individuell | variabel | exklusiv

20 x 20



120 x 120








Höchster Qualitätsstandard


| Modernstes Produktionsverfahren Continua+ | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----------|---|
| Merkmale | Standard | Erforderliche Werte | | CdC-Werte: |
| Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0.6 % | ± 2.0 mm | Entsprechend |
| Geradlinigkeit der Seiten | ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 1.5 mm | Entsprechend |
| Rechteckigkeit | ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 2.0 mm | Entsprechend |
| Ebenheit Mittlere Krümmung | ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 2.0 mm | Entsprechend |
| Ebenheit Kantenkrümmung | ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 2.0 mm | Entsprechend |
| Ebenheit Verformung | ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 2.0 mm | Entsprechend |
| Stärke: 6,5 mm | ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 0.5 mm | Entsprechend |
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | Maximal 0.05 % | | ~ 0.01 % |
| Biegezugfestigkeit | ISO 10545-4 | > 35 N/mm ² | | Entsprechend |
| Bruchlast | ISO 10545-4 | > 1300 N | | Entsprechend |
| Schlagfestigkeit | ISO 10545-5 | Deklariertes Wert | | ~ 0.89 (COR) |
| Lineare Wärmeausdehnung | ISO 10545-8 | Deklariertes Wert | | $\alpha = \sim 6.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ |
| Thermische Stoßfestigkeit | ISO 10545-9 | bestehend | | Entsprechend |
| Feuchtigkeitsausdehnung | ISO 10545-10 | Deklariertes Wert | | ~ 0.04 mm/m |
| Krachender Widerstand | ISO 10545-11 | bestehend | | Entsprechend |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | bestehend | | Entsprechend |
| Chemische Beständigkeit | ISO 10545-13 | Mindestklasse GB | | Entsprechend |
| Tiefenabrieb | ISO 10545-6 | < 175 mm ³ | | 135 mm ³ |
| Mohs | | Deklariertes Wert | | Mohs ≥ 6 |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Mindestklasse 3 | | Entsprechend |
| Brandverhalten Boden/Wand | EN 13823 | A1fl-Klasse (Keine Reaktion) | | |
| Rutschhemmklasse | DIN51130 | | | R10 |
| nassbelasteter Barfußbereich | DIN51097 | | | B |

Exklusive

Gestaltungs - Freiheiten
mit Mosaiken & Sockeln

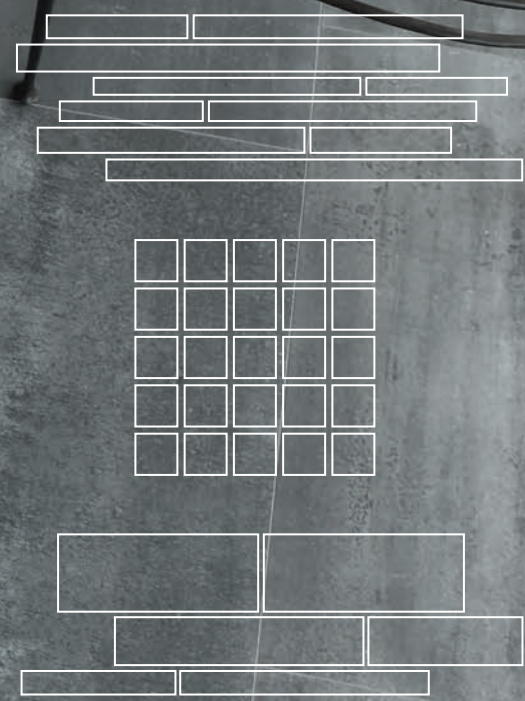



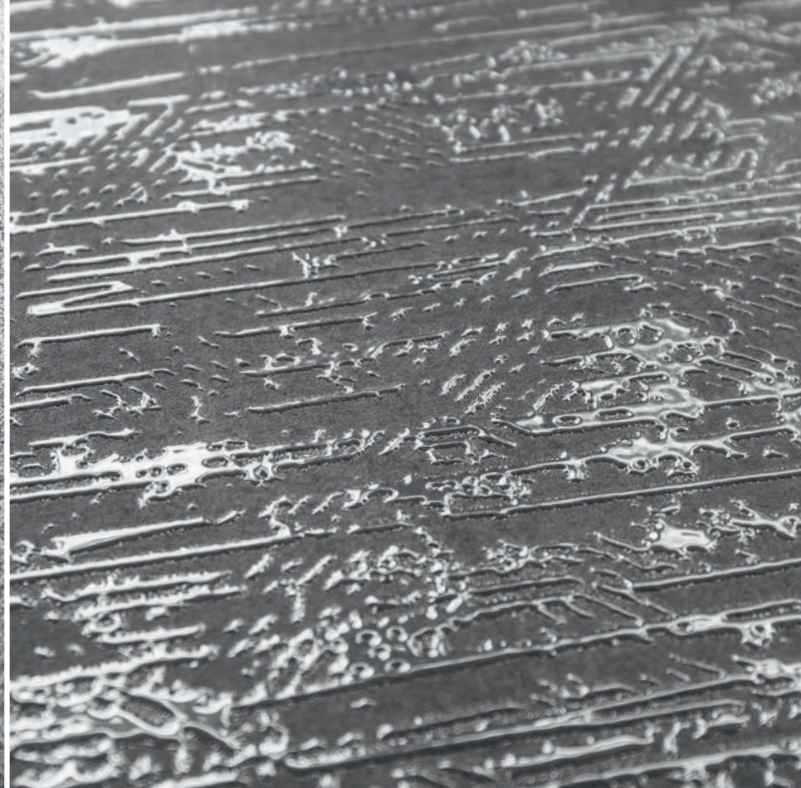

inspiration | ästhetik | technik





V3

Variation Farbspiel 1 - 4

