



Feinsteinzeug





antracite

60 x 120

100 x 100


45 x 90



60 x 60

30 x 60




- 
- elegant & hochwertig
 - langlebig & pflegeleicht
 - energetisch nachhaltig in Kombination mit Fußbodenheizung
 - rutschhemmende Oberfläche
 - feuerfest & UV-beständig
 - wertsteigernd

Accessoires



5,7 x 5,7



4,2 x 14,7



19,8 x 49,8




29,8 x 88,5





5,7 x 5,7



19,7 x 19,7

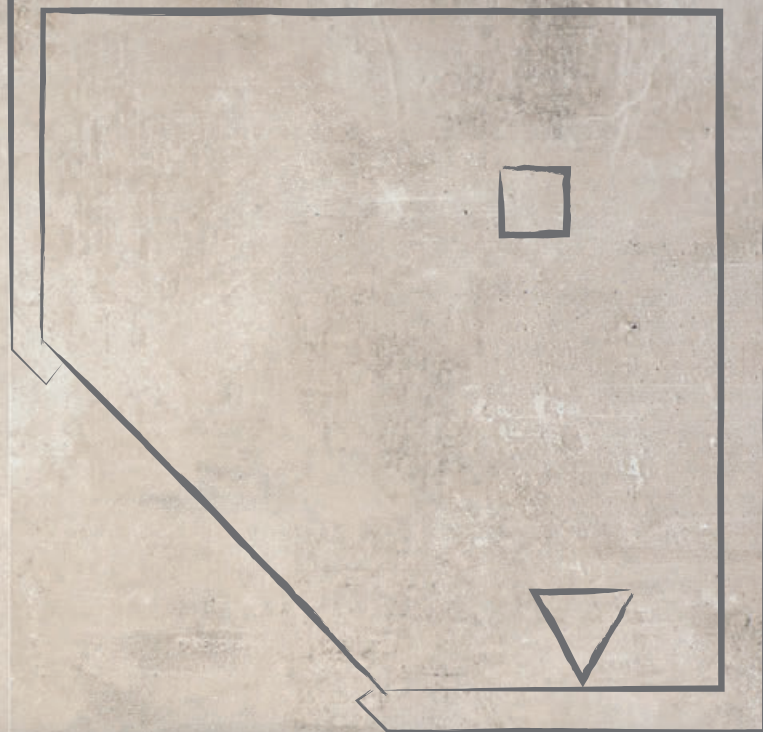

4m² Bad

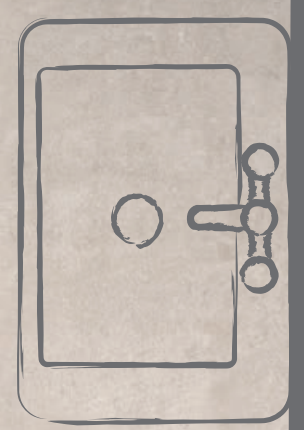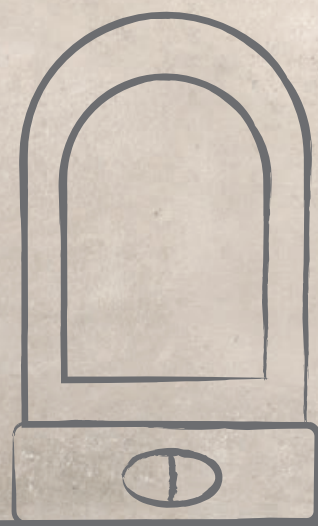

1m ↑
←



60 x 120



100 x 100



Länge, Breite, Kantengeradheit, Rechtwinkligkeit, Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	+/- 0,2 %
Stärke 8mm, Produktgruppe Bla, ret.		+/- 5 %
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<0,05 % naturbelassen
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	> 42 N/mm ²
Widerstand gegen Tiefenverschleiß	ISO 10545-6	< 175 mm ³
Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	7 MK -1
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Widerstandsfähig
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Frostbeständig
Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nicht angegriffen
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Klasse 5
Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Glanz & Farbe unverändert
Haftzugfestigkeit gewerbl. Bereich	DIN 51130	R 10
Haftzugfestigkeit nassbel. Barfußbereich	DIN 51097	A
Brandverhalten	A1-A1FL	keine Reaktion
Grad der Farbmischung		V3
Haftzugfestigkeit bei zementären Klebern in Klasse C2	DIN 12004	> 1 N/mm ²



bianco




60 x 120

2cm



60 x 120

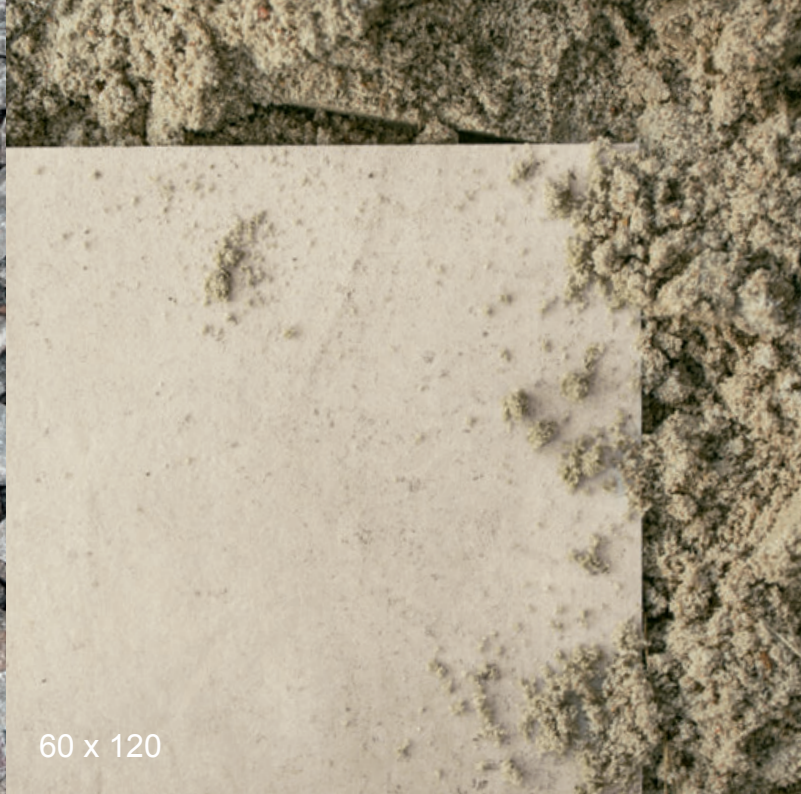

60 x 120



60 x 120




2 cm Outdoor



taupe



60 x 60

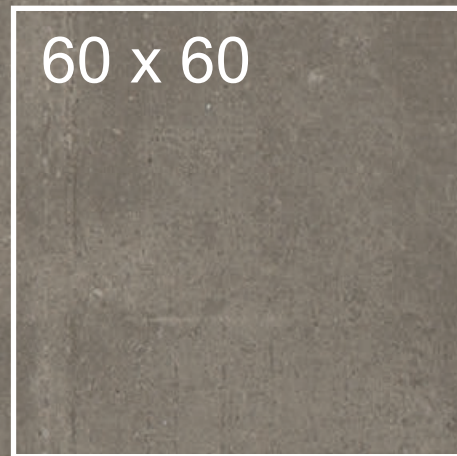

30 x 60





Exklusive Raumgestaltung

- elegant & hochwertig
- langlebig & pflegeleicht
- energetisch nachhaltig in
Kombination mit Fußbodenheizung
- rutschhemmende Oberfläche
- feuerfest & UV-beständig
- wertsteigernd

2cm